



Normas

EN140: 1998 Corpo da máscara
EN143: 2000 + A1: 2006 P3 RD
EN166 Classe 2.F. K.N.
(Anti-embuçante & Anti-Risco)
CE 0194

Eficiência

P3 >99,95% fpara partículas de até
0,3 µm, LT até 40 vezes o limite de
tolerância

Validade






3 anos (máscara e filtro). Observar instruções de uso e acondicionamento do produto. Os filtros são intercambiáveis.


Material

- **Máscara:** TPE grau médico em conformidade com ISO 10993-10: 2010
Corpo da máscara: Isento de látex e silicone, sem odor. Corpo da válvula em Nylon, diafragma da válvula de inalação / exalação em silicone. Com 4 pontos ajustáveis de passagem do elástico na cabeça e tira para o pescoço com confortável proteção em TPE.
- **Filtro P3:** filtro multicamada HESPA em não tecido sintético, encapsulado em armação de TPE.
- **Óculos de proteção:** policarbonato com revestimento de fluxo moldado em TPE macio, fixado permanentemente no corpo da máscara por cliques de aço inoxidável.

Construção

Injetada no Reino Unido Montada no Brasil

Code	Description	Quantity
 SPR407(S/M) SPR406 (M/L)	P3 Elipse Integra complete with P3 filters	5 pcs. per box
 SPR316	Elipse P3 replacement filters	10 sets of 2 pcs. per box
 SPM007	Integra case	5 pcs. per box
 SPM520	Peel off visor x 10	10 sets per box
 SPM414	Portacount Face Fit Kit adaptor	50 sets of 10 pcs. per box

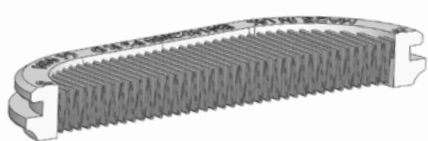

P3 encapsulado (patenteado)

645 mm comprimento do filtro em cada lado

Aplicação: Poeiras, névoas e fumos

Solda, esmerilhamento e fundição



Fumos metálicos e poeiras



Construção

Poeira de sílica, abestos, concreto Poeira de pedras Poeira de madeira Cimento

Mineração



Poeira de carvão mineral Poeira de sílica

Indústria



Fibra de vidro Fibra composite Fumos de chumbo

Alimentos/Agroindústria



Abatedouros (aves/suíños/bovinos) Pimentas Poeira de grãos

Farmacêutica



Poeiras, Vírus e bactéria